




REGLER ADGANGSVEJE VED NEDGRAVEDE BEHOLDERE

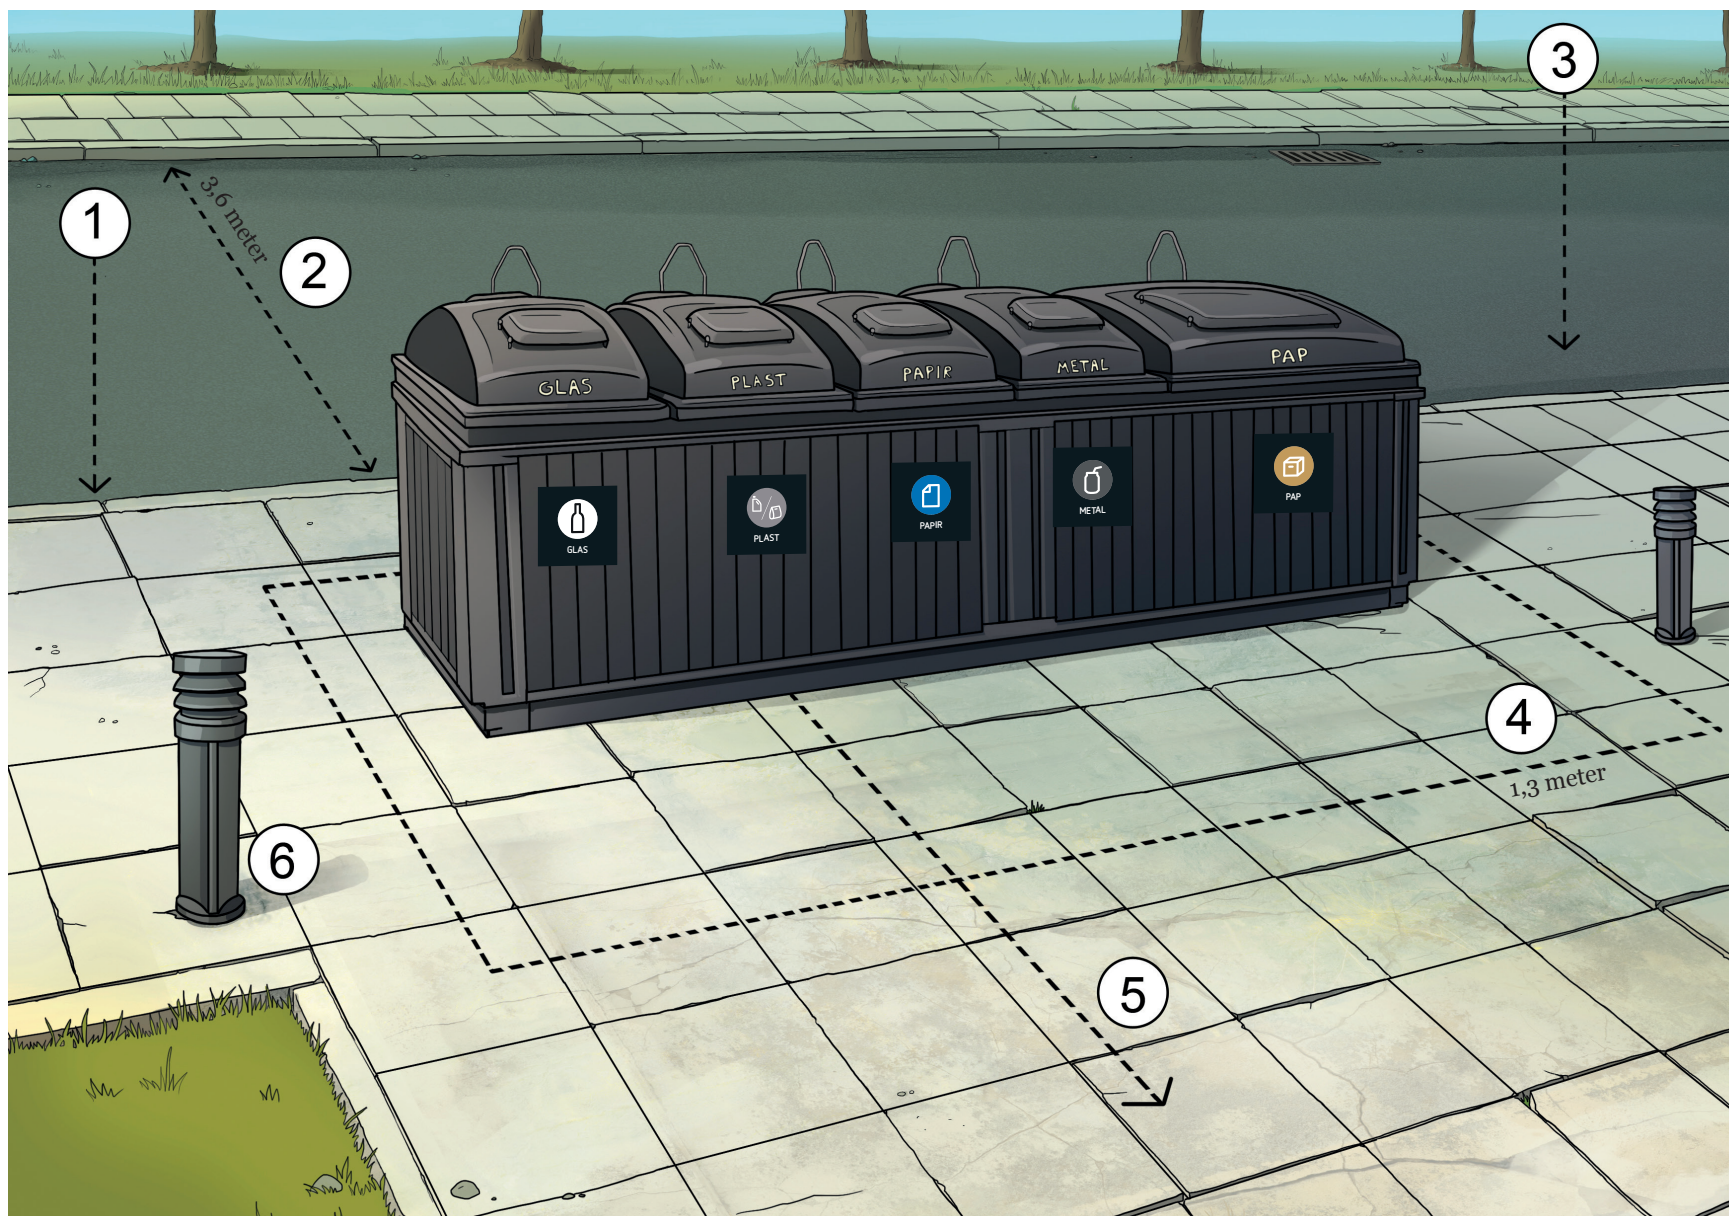

1. Står beholderne på et køreareal, skal de være beskyttet, så de ikke bliver påkørt. Der må ikke stå parkerede biler, cykler eller lignende, som kranen skal løfte beholderne henover.
2. Vejen som skraldebilen skal køre på, skal være mindst 3,6 meter bred. Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger og beplantning henover beholderne. Lastbilen er minimum 12 meter lang, og kranens løftehøjde er 10 meter.
3. Vej skal være funderet til tung trafik med et akseltryk på mindst 20 ton. Ender kørevejen ved en ejendom, skal skraldebilen kunne vende på vejen eller ved ejendommen.
4. Der skal være 1,3 meter fri passage uden om beholderne. Der skal være minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter til facader med vinduer og døre.
5. Der må højst være 50 meter til opgangsdør - dog 200 m, hvis miljøspottet eller affaldsøen er på et sted, hvor beboerne går til dagligt. Adgangsvejen skal være plan, uden kantsten og stigninger, som forhindrer kørestolsbrugere i at komme hen til beholderne.
6. Området, hvor beholderne står, skal være oplyst i mørke perioder af hensyn til beboere og skraldemænd.