




REGLER ADGANGSVEJE VED MINICONTAINERE

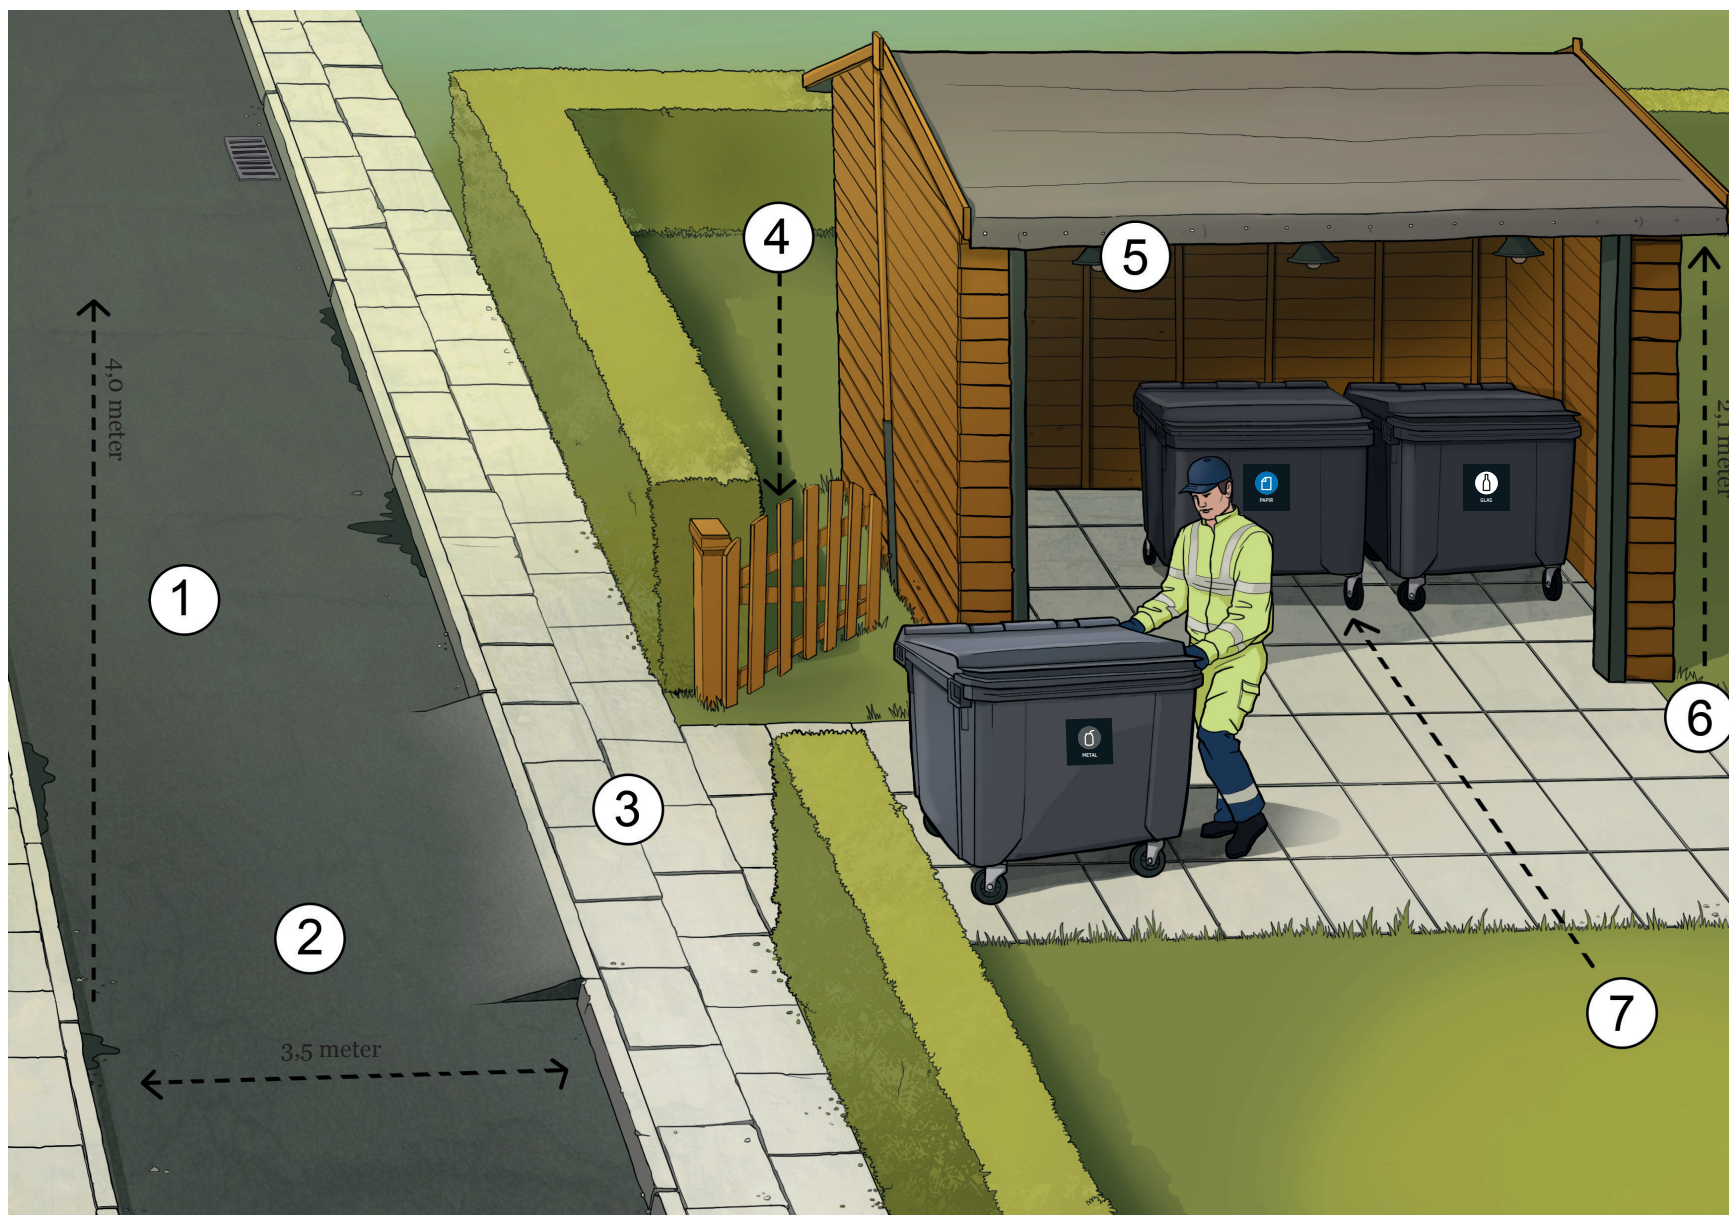

1. Frihøjden skal være minimum 4 meter på den vej, skraldebilen skal køre på. Vejen skal være funderet til tung trafik med et aksestryk på mindst 20 ton. Ender kørevejen ved en ejendom, skal skraldebilen kunne vende på vejen eller ved ejendommen. Skraldebilen er minimum 12 meter lang.
2. Vejen skal være minimum 3,6 meter bred. Træer, buske og stigninger på vejen må ikke forhindre, at skraldebilen kan komme frem, eller at skraldemanden kan køre minicontainerne ud til skraldebilen.
3. Adgangsvejen skal være jævn, plan og uden trin og stigninger. Den skal have et fast underlag med fx fliser, beton, asfalt, hårdt stampet grus, der gør det, at skraldemanden kan køre med minicontainerne uden besvær. Der må ikke være en kantsten ud til vejen. Der må max være 5 meter fra kantsten og ind miljøspottet eller affaldsøen. Adgangsvejen må ikke være spærret af cykler, barnevogne eller biler.
4. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen.
5. Området, hvor beholderne står, skal være oplyst i mørke perioder af hensyn til beboere og skraldemænd.
6. Den frie højde skal overalt på adgangsvejen og ved minicontainerne være 2,1 meter.
7. Minicontainerne skal stå på et jævnt, plant og fast underlag, og der skal være plads til at skraldemanden uhindret kan køre beholderne ud og tilbage. Der må højst være 50 meter til opgangsdør - dog 200 m, hvis miljøspottet eller affaldsøen er på et sted, hvor beboerne går til dagligt. Der skal være 2,5 meter til naboskel, og der må minimum være 5 meter til facader med vinduer og døre.